TT BELT 取扱説明書

この度は、数ある製品の中から弊社 TT ベルトをご購入いただき、大変ありがとうございます。この製品は、ルアーゲーム用ギンバルベルトの先駆者として、長年にわたる研究と改良案の蓄積の上に製品化した特徴のあるジンバルパッドです。とくに GT やマグロ、ヒラマサなどの高負荷や長時間に渡るキャスティングゲームにおけるファイトに向いた設計を行っております。その為、他にはない特徴を持たせておりますので、本説明書を熟読の上、機能性を正しく、安全に活用していただくことをお願い致します。

製品の特徴

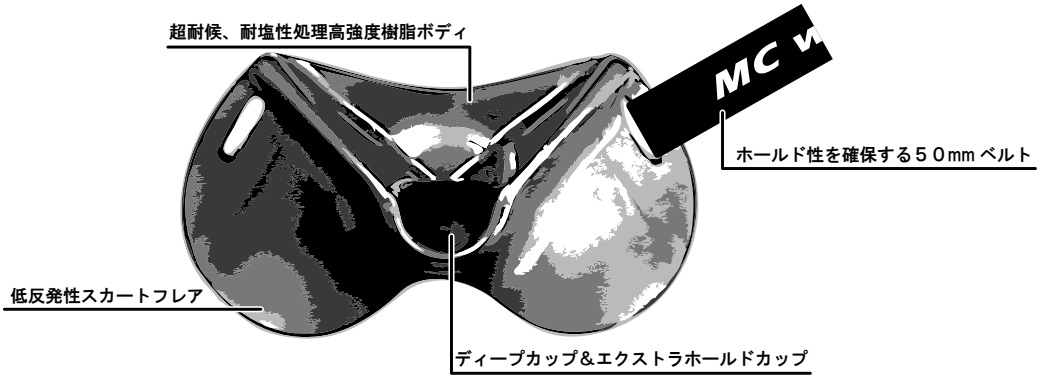

① 高強度高耐候性ボディ

ボディ素材は耐候性処理を施した高強度樹脂を使用。軽くて強靭。変型後の復元性も非常に高くなっております。カラーリングは素材そのものの色であり、ペイント処理を行っておりませんので、色剥げも起きません。付属のベルトは 50 ミリ幅を使用。高いフィット感と緩みにくさを実現しています。

② ディープ＆エクストラホールドカップ



ロッドエンドを支持するカップには傾斜と深い奥行きを持たせ、ロッドを 90° 以上立てた状態でのリフティング時も極めて高い安定性を確保しています。(F1) 又、ロッドを倒した状態で負荷を掛けられた場合（いわゆる魚にノサれた状態）にもロッドエンドが弾かれ、ギンバルから脱落して体を強打する不安を解消する構造となっています。(F2)

※殆どの GT, ツナキャスティングロッドに使用されている富士工業製のエンドピース BRC-22 に対して特に有効です。



重要事項

ロッドを倒した高負荷状態から、ロッドエンドを抜きたい場合はリアグリップを上から抑え込むようにしながら抜いて下さい。これを行わないと、ロッド角度が水平状態ではロッドエンドが抜け難い設計となっている為に、使用者がパニックに陥る場合が有ります。(F3)

③ フレキシブルスカートフレア

TT ベルトの最大の特徴は、ボディ両サイド小さめで、柔軟なスカートフレアです。これには以下の二つのメリットがあります。

1. スカートフレアを持たないパッドは負荷を掛けた時にパッド本体が前のめりになる傾向があり、ホールドの安定感が損なわれます。TT ベルトでは、フレア部分が下から適度にサポートすることでカップが前のめりになることを防ぎます。
2. スカートフレア部分があることで、体への接触面積が大きく取れ、下腹部が感じる強い圧迫感を軽減します。(F4)

スカートフレアがあることによるデメリットを排除

但し、一般的にスカートフレアをもつギンバルベルトは、直立時の安定性と、下腹部への負担が少ないというメリットを持つ反面、デメリットもあります。それは、腰を落とした体制をとる場合などにスカートフレア下端が下肢に食いこんで邪魔になる場合や、ギンバルパッド本体が上を向いてしまって、ロッドエンドが不安定なる場合があるという点です。この点を長い期間、熟慮して考案したのが、スカートフレアに高い剛性を与えずに、負荷に応じて変型させる低剛性設計にするという逆転の発想でした。ドラグ負荷を大きくし、腰を落とした体制を取る時には、スカートフレアが下肢に沿って変形フィットしてゆきます。これにより、下肢の不快感や左右へのブレも気にすることなく安定したファイトが可能となります。勿論、下腹部への負担も少なく済みます。(F5)

SUPPORT PAD（オプション）

本製品には５０㎜幅のベルトを使用していますが、マグロなどの長時間に及ぶ、高負荷ファイトにはオプションのサポートパッドの併用をお勧めいたします。
ウエストをしっかり安定させて、腰痛を防止する為の装具です。詳細はサポートパッドの説明書をご覧ください。

〇本製品はギンバルピンを取り付けるように設計されていません。ギンバルエンドタイプのロッドを御使用の際はＡＲベルト＋クイックピンをご利用ください。

使用に関しての基本的なご注意

本製品は以下の説明に沿って正しく使用していただかないと、機能性を損なうばかりでなく、大変危険であり、身体への深刻な損傷を引き起こす場合が有ります。

1. 本製品は釣り専用であり、他の目的のために使用することはできません。
2. 本製品を使用する場合は、周囲の安全に留意して、無理のない範囲のリールドラグ設定で御使用してください。
3. 本製品を装着する場合は、説明書の位置に準じた位置に装着できるように、ベルトの長さを適正に調節してください。
4. 本製品は有機溶剤等との接触により溶解する場合が有ります。絶対に本体の清掃などに際して有機溶剤等を使用しないでください。
5. 本製品は、衝撃や変型に対して、高い耐久性のある素材を使用して作られていますが、実際の釣り以外による、過度の外力に対しては破損する場合もあります。実際の釣り以外での強度実験等は行わないようにお願い致します。
6. 保管するときは、塩分を真水で洗い流し、十分乾燥させたうえで、直写日光が当たらず、高温にならない場所に保管して下さい。
7. 本製品を御使用において、製品の不具合による保証修理、又は交換以外の事故損害補償等は一切できませんことをご了承の上御使用ください。
8. ベルト穴の下部に薄くスジ状のものが見られる場合がありますが割れやヒビではありません。安心してご使用下さい。

MC works
福岡市博多区東那珂２丁目 29-13
TEL 092-432-6158 FAX 092-481-3923